




Catálogo de
PRODUTOS

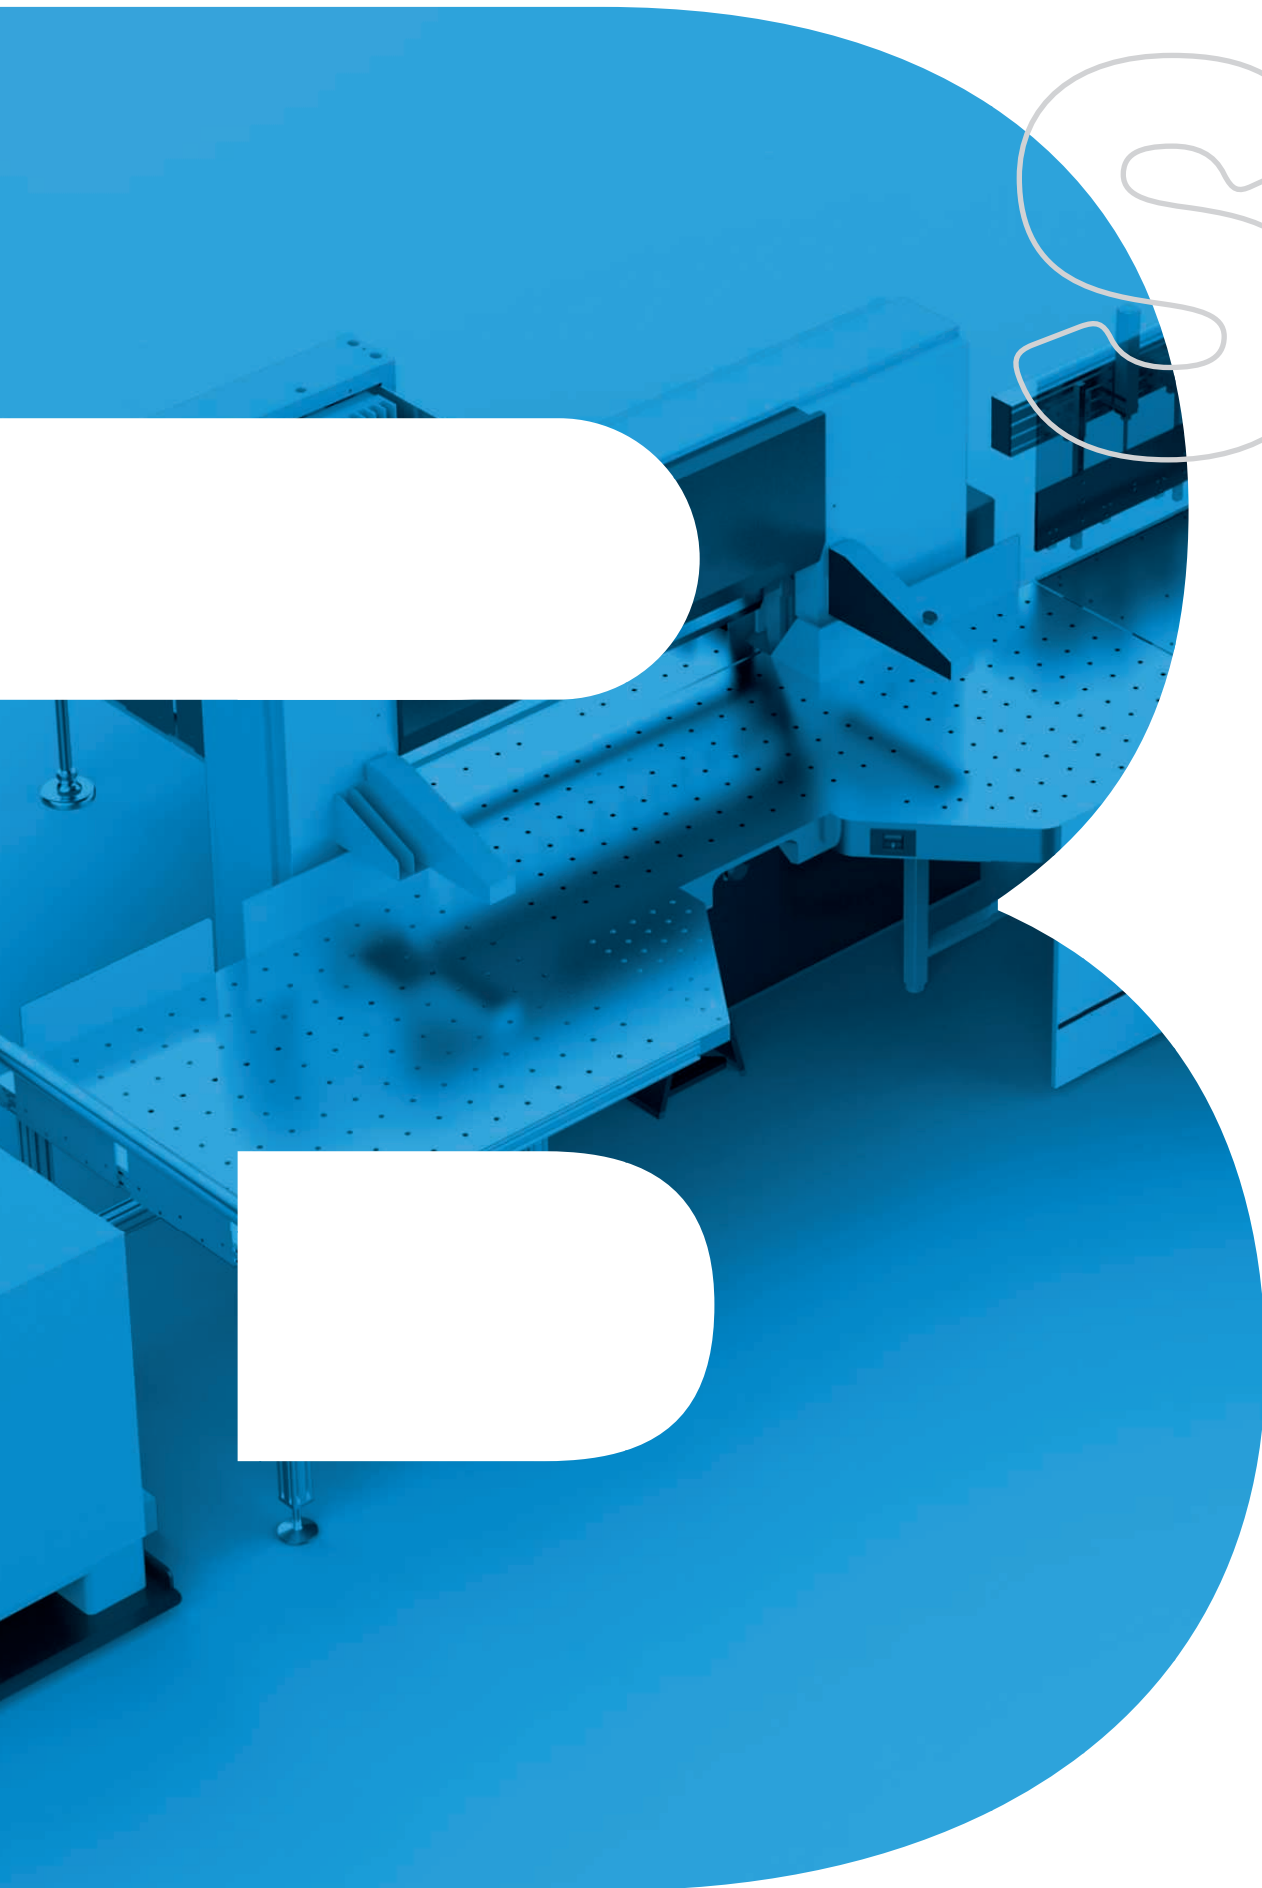

SAB

SABBRY

Com **experiência de 30 anos na indústria gráfica**, a Sabbry fornece máquinas, peças e consumíveis para otimizar o processo produtivo, prestando serviços de assistência técnica e suporte, que visam maximizar as atividades fabris.

Somos referência por proporcionar **atendimentos rápidos** e de **alta qualidade**, personalizados para cada cliente. Além de entregarmos **soluções tecnológicas** que inovaram a indústria nos últimos anos.

01 MISSÃO

Oferecer aos clientes as melhores soluções para seu equipamento de forma ágil, eficiente e entregando sempre o melhor custo benefício, tornando-se assim, parte do seu processo produtivo.

02 VISÃO

Ser a principal opção do cliente nos momentos que necessitem de suporte ou de novas soluções para seu equipamento, traçando uma relação de confiabilidade e parceria contínua.

Formamos uma equipe técnica, com amplo conhecimento das principais máquinas e equipamentos utilizados pelas indústrias gráficas. Com a capacidade de identificar as melhores soluções para atender as necessidades de cada cliente.

Por isso, nosso tempo de resposta é muito mais rápido quando comparado à concorrência. E assim, ajudamos nossos clientes a reduzirem custos operacionais e melhorarem o desempenho produtivo, oferecendo as tecnologias mais modernas e sofisticadas do mercado.

03 VALORES

Satisfação em servir ao cliente, Busca contínua por soluções, Agilidade no atendimento, Confiabilidade, Transparência e Qualidade são os principais valores da Sabbry

04 DIFERENCIAIS

Ajudamos empresas a realizarem todo o seu potencial, oferecendo as melhores soluções com qualidade e preço justo. Flexibilidade e agilidade na resolução de problemas dos clientes sempre!

IMPRESSÃO OFFSET & FLEXO

No campo da impressão, produtividade, confiabilidade e operação simplificada, são requisitos cada vez mais necessários. Além disso, a expectativa de qualidade de impressão e os tempos de resposta também estão se tornando mais críticos. Conheça nossa linha de impressoras offset e flexo, e aumente a sua produtividade.



Impressão Offset



até 40.000 iph

Comercial - M700



Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

Modelo

Cut-Off

Cilindro

Dobradeira

M700

546 / 578 / 625 mm

2x1

1:2:2:2 Jaw, 1/2 fold

(opções – 1/4 fold, Duplo paralelo, Delta)



até 45.000 iph

Semi Comercial - WS-D



Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

Modelo

Cut-Off

Cilindro

Dobradeira

WS-D

508 / 546 / 578 / 614 / 625 mm

2x1

1:2:2:2 Jaw, 1/2 fold

(opções – 1/4 fold, Duplo paralelo, Delta)

Impressão Flexo



5 – 100 m/min

Flexprinter 600/800/1000 - 2/4/6 cores



Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

Modelo

600

800

1000

Velocidade

5 – 100 m/min.

5 – 100 m/min.

5 – 100 m/min.

Largura máx. do material

600 mm

800 mm

1000 mm

Largura máx. de impressão

560 mm

760 mm

960 mm

Comprimento de impressão

230 – 1000mm

230 – 1000mm

230 – 1000mm

Precisão do registro

± 0.15 mm

± 0.15 mm

± 0.15 mm

Substrato


Papel, filme de plástico com espessura de 2.28mm (± 0.38 mm)

ACABAMENTO PÓS IMPRESSÃO

O acabamento é relevante por um motivo básico: ele é capaz de transformar a peça em algo ainda mais envolvente. Assim, ajuda no objetivo de utilizar materiais gráficos para auxiliar no marketing da marca. Uma impressão de qualidade chama a atenção e, por consequência, vende mais. Conheça nossa linha de máquinas para acabamento comercial.



Sistema de corte TITANIUM

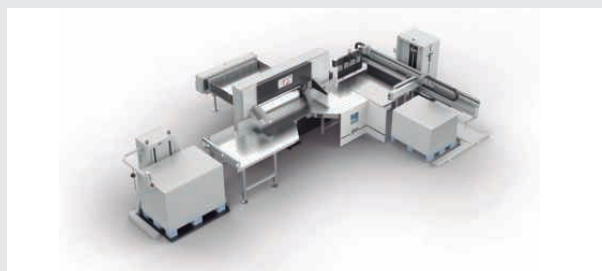

Guilhotina Linear Automática Linha Titanium S



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo	92	115	130	137	168	188
Larg. máx. do corte	920 mm	1150 mm	1300 mm	1370 mm	1680 mm	1880 mm
Comp. máx. do corte	920 mm	1150 mm	1300 mm	1370 mm	1680 mm	1880 mm
Altura máx. do corte	120 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm
Formato mín. do corte - sem placa falsa	25 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Formato mín. do corte - com placa falsa	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
Pressão máx. do clamp (N)	35000	40000	40000	45000	60000	70000

Encadernação



6000 ciclos/h.

Encadernadora de Lombada Automática Completa - Rubi 5500F



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo	5500F
Alceadeira	
Velocidade	6000 ciclos/hora.
Número de gavetas	9/12/15/18/21/24
Comprimento do caderno	140 - 450 mm
Largura do caderno	130 - 300 mm
Encadernadora	
Velocidade	6000 ciclos/hora.
Número de mordida	13
Comprimento do caderno	140 - 450 mm
Largura do caderno	110 - 300 mm
Comprimento de capa	140 - 450 mm
Largura de capa	223 - 635 mm
Espessura de capa	3 - 50 mm
Guilhotina	
Velocidade	15 - 50 ciclos/min.
Formato mín. e máx. sem cortar	120 x 100 mm - 410 x 310 mm
Formato mín. e máx. cortado	110 x 100 mm - 400 x 300 mm
Altura mín. e máx. do corte	3 - 100 mm

Encadernação



2000 Pcs/hora

Encadernadora de Lombada Automática Rubi 50SF



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato máx.

Formato mín.

Espessura

50SF

2000 Pcs/hora

150 x 300 mm

150 x 105 mm

2 - 50 mm



0 - 28 Pcs/min.

Capa Dura de Livros Automática Rubi 460B



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Comprimento do papel

Largura do papel

Máx. divisões do cartão

Gramatura

Espessura

680HX

0 - 28 Pcs/min.

230 - 830 mm

100 - 450 mm

6

80 - 200 g/m²

1 - 3 mm



9000 livros/h

Insertadora de sobrecapa, cartão e alça de livros automática - Rubi 150V



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato mín e máx. do livro

Formato mín e máx. da caoa do livro sem dobrar

Formato mín e máx. da caoa do livro dobrada

Formato mín e máx. da aba

Formato mín e máx. da alça

Rubi 150V

9000 livros/hora

140 x 210 x 10 mm / 210 x 297 x 30 mm

297 - 760 mm

290 - 490 mm

50 - 165 mm

40 - 100 mm

Encadernação



70 Pcs/min.

Dobra Orelha Automática Flapstar 320F



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato máx.

Formato mín.

Espessura

320F

70 Pcs/min.

320 x 240 mm

130 x 94 mm

6 - 50 mm



45 Pcs/min.

Dobra Orelha Semi Automática Flapstar 320



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato máx.

Formato mín.

Espessura

320

45 Pcs/min.

320 x 240 mm

150 x 105 mm

6 - 45 mm



160 Ciclos/min

Costura de livros automática Fastsew 160SX



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato máx.

Formato mín.

Aberturas

Passo de agulha

160SX

160 Ciclos/min.

320 - 430 mm

75 - 120 mm

4 acima, 4 abaixo + 1 dobra

19 mm

Encadernação



85 Ciclos/min

Costura de livros semi-automática Easysew 460



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade	85 Ciclos/min.
Formato máx.	310 - 460 mm
Formato mín.	80 - 150 mm
Número de agulhas	11
Passo de agulha	18 mm

460



60 ciclos/min.

Linha Capa Dura de Livros Automática de alta velocidade - Rubi 680HX



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
maquina

Modelo

Velocidade	60 ciclos/min.
Formato máx.	280 x 375 x 80 mm
Formato mín.	100 x 100 x 2 mm
Formato mínimo fora do padrão	70 x 100 x 2 mm
Largura do bloco do livro	277 - 305 mm
Formato expandido do bloco	1 - 3 mm

680HX

Dobreadeiras de Papel



210 m/min

Dobreadeira de Papel Pallet Automática Fastfold CPL



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

CP66L

CP78L

CP80L

Velocidade

210 m/min

210 m/min

210 m/min

Formato máx. da folha

660 x 1040 mm

780 x 1140 mm

800 x 1200 mm

Formato mín. da folha

200 x 150 mm

200 x 150 mm

200 x 150 mm

Gramatura

40 – 210 g/m²

40 – 210 g/m²

40 – 210 g/m²



210 m/min

Dobreadeira de Papel Automática Fastfold CPR



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

CP66R

CP78R

CP80R

Velocidade

210 m/min

210 m/min

210 m/min

Formato máx. da folha

660 x 1040 mm

780 x 1140 mm

800 x 1200 mm

Formato mín. da folha

180 x 100 mm

200 x 150 mm

200 x 150 mm

Gramatura

40 – 210 g/m²

40 – 210 g/m²

40 – 210 g/m²



210 m/min

Stacker Horizontal com amarradeira Fastacker CP



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

CP

Velocidade

210 m/min

Formato máx

550 x 475 mm

Formato mín.

120 x 110 mm

EMBALAGENS

Embalagens atraentes podem chamar a atenção do consumidor e influenciar a sua decisão de compra. E isso não se aplica somente a produtos num mercado ou numa loja, mas também às redes de fast food, pois o cliente que leva a refeição a outro lugar numa embalagem a conduzirá ao alcance visual de muitas pessoas.



Laminação



0-80 m/min

Laminadora Automática de Alta Velocidade Ametista 1200/1300



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato máx.

Formato mín.

Espessura do papel

1200

0-80 m/min

1200 x 1450 mm

340 x 340 mm

100 - 500 g/m²

1300

0-80 m/min

1265 x 1650 mm

340 x 420 mm

100 - 500 g/m²



0-30 m/min

Laminadora Semi-Automática Ametista 520/720/920/1040



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato máx. do papel

Espessura do papel

520

0-30 m/min

520 mm

100-500 g/m²

720

0-30 m/min

720 mm

100-500 g/m²

920

0-30 m/min

920 mm

100-500 g/m²

1040

0-30 m/min

1040 mm

100-500 g/m²



0-25 m/min

Laminadora Semi-Automática hidráulica Ametista 520C/720C



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato máx.

Temperatura de Laminação

520C

0-25 m/min

485 mm

50 - 120 °C

720C

0-25 m/min

685 mm

50 - 120 °C

Envernizadora silkscreen (Serigráfica)



Fast silk 1020




Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina



1000 – 3300 pcs/h

Modelo	1020FI	1020FM
Tipo	Folha inteira	Meia Folha
Velocidade	1000 – 3300 pcs/h	1000 – 3300 pcs/h
Formato máx. de impressão	1020 x 700 mm	780 x 540 mm
Formato mín. do papel	350 x 560 mm	350 x 270 mm
Formato máx. do papel	1020 x 720 mm	780 x 540 mm
Margem	≤15 mm	≤15 mm
Espessura do papel	100 – 400 g/m ²	100 – 400 g/m ²
Formato do quadro da tela	1280 x 1140 mm	940 x 940 mm

Corte e Vinco



7500 folhas/hora

Corte e Vinco Automática com Destaque Tourmaline 1080D / 800D



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade máx. de corte

Formato máx. do papel

Formato mín. do papel

Formato máx. do corte

Pressão máx.

Espessura da folha

1080D

7500 folhas/hora

1080 x 780 mm

400 x 370 mm

1040 x 750 mm

320 ton

Cartão: 0.1 - 1.5 mm

Papelão Ondulado: ≤4mm

800D

7500 folhas/hora

810 x 610 mm

320 x 230 mm

790 x 590 mm

250 ton

Cartão: 0.1 - 1.5 mm

Papelão Ondulado: ≤4mm



7500 folhas/hora

Corte e Vinco Automática com hot stamping Tourmaline 1080H / 800H



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade máx. de corte

Formato máx. do papel

Formato mín. do papel

Formato máx. do corte

Pressão máx.

Espessura da folha

1080H

7000 folhas/hora

1080 x 780 mm

400 x 370 mm

1070 x 770 mm

320 ton

Cartão: 0.1 - 3 mm

Papelão Ondulado: ≤4mm

800H

7500 folhas/hora

810 x 610 mm

320 x 230 mm

790 x 600 mm

250 ton

Cartão: 0.1 - 3 mm

Papelão Ondulado: ≤4mm

Vertical Hot Stamping especificações

Largura máx.

Largura mín.

1060 mm

25 mm

760 mm

25 mm

Horizontal hot stamping especificações

Largura máx.

Largura mín.

730 mm

25 mm

540 mm

25 mm

Corte e Vinco



Corte e Vinco Manual sem hot stamping
Jade 750 / 1100 / 1400




Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

 **28 ciclos/min**

Modelo	750	1100	1400
Velocidade	28 ciclos/min	28 ciclos/min	28 ciclos/min
Formato máx.	750x520 mm	1100x800 mm	1400x1000 mm



Corte e Vinco Manual com hot stamping
Jade 750H / 1100H / 1400H




Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

 **28 ciclos/min**

Modelo	750H	1100H	1400H
Velocidade	28 ciclos/min	28 ciclos/min	28 ciclos/min
Formato máx.	750x520 mm	1100x800 mm	1400x1000 mm

Destacadoras



Destacadora Semi-Automática
Faststripping 780/1080




Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

 **25 ciclos/min**

Modelo	780	1080
Velocidade de retirada do papel	25 ciclos/min	25 ciclos/min
Formato máx. da folha	780 x 540 mm	1080 x 780 mm
Formato mín. da folha	550 x 280 mm	600 x 400 mm
Altura máx. da pilha de papel	100 mm	100 mm
Altura mín. da pilha de papel	40 mm	40 mm

Onduladeiras



Onduladeira de Face Simples
Ocean 1800



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

1800

Largura de máxima útil	1800 mm
Temperatura	160 – 200 °C
Método de aquecimento	Aquecimento a vapor
Diâmetro do rolo ondulado superior	280 mm
Diâmetro do rolo corrugado inferior	280 mm
Rolo de pressão	280 mm



Porta Rolos Hidráulico
Ocean 1800R

Modelo

1800R

Diâmetro máx. dá bobina	1800 mm
Diâmetro mín. dá bobina	1000 mm
Diâmetro de fixação	1500 mm
Diâmetro do eixo principal do suporte de papel	240 mm
Pressão de ar comprimido	4 – 8 bar



Cortador de Folhas Automático
Ocean 1800S

Modelo

1800S

Velocidade de trabalho	0 – 80 m/min
Largura máxima de corte	1800 mm
Comprimento do corte	10 – 1400 mm
Espessura do corte	1 – 2 mm

Acopladeira



Acopladeira Automática Diamond 1450/1650



Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina



12000 folhas/hora

Modelo

1450

1650

Velocidade	12000 folhas/hora	12000 folhas/hora
Formato máx. da folha	1450 x 1300 mm	1650 x 1600 mm
Formato mín. da folha	420 x 350 mm	450 x 450 mm
Espessura da folha superior	150~600g/m ²	120~600g/m ²
Precisão de laminação	±1.5 mm	±1.5 mm
Espessura da folha inferior	0,5-10mm (B, A, AB, E onda, etc.) De papelão para papelão, Papelão de fundo ≥250g.	0,5-10mm (B, A, AB, E onda, etc.) De papelão para papelão, Papelão de fundo ≥250g.



Empilhador Automático (Acessório) Stacker 1450L




Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

Modelo

1450L

Velocidade	Onda E - 10000 folhas/hora Onda B - 8000 folhas/hora Onda E dupla - 6000 folhas/hora
Formato máx.	1450 x 1450 mm
Formato mín.	500 x 470 mm

Janeleira

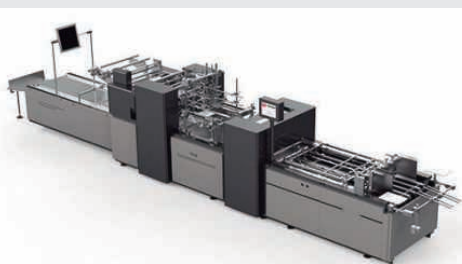

Janeleira 1 Pista ou 2 Pistas Aqua 650



Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

Modelo

Velocidade máx. filme modelado	≤ 4600 folhas/h (Formato pequeno)
Velocidade máx. filme modelado	≤ 2300 folhas/h (Formato grande)
Velocidade máx. filme em rolo	≤ 12000 folhas/h (Formato pequeno)
Velocidade máx. filme em rolo	≤ 6000 folhas/h (Formato grande)
Formato máx. da embalagem	910 x 620 mm
Formato mín. da embalagem	150 x 200 mm
Espessura máx. filme modelado	0.15 - 4 mm
Espessura máx. filme em rolo	0.03 - 0.25 mm
Precisão filme modelado	±0.5 mm
Precisão filme em rolo	±1 mm

*Consulte outros modelos disponíveis

Plotter de Recorte



Plotter de recorte Fastplotter 1625 PAS



Escaneie o QR Code para conferir um vídeo sobre a máquina

Modelo

Velocidade de deslocamento da cabeça	25000 mm/s
Velocidade do corte	0-100 mm/s
Cabeças	Cabeça de corte de vibração, cabeça de corte oblíqua
Dispositivo de segurança	Parada de emergência automática por indução Infravermelha
Espessura de corte	0-50 mm (depende da dureza do material)
Tipos de materiais	O cortador de vibração pode cortar: couro, fibra de carbono, gramado artificial, carpete duro, todos os tipos de materiais compostos (dupla camada de esponja de couro, composto de esponja de tecido), caixa de papelão ondulado, placa de material publicitário KT, papel PP (pôster, foto), placa de espuma, adesivo de carro (material de vinil), material re-flexivo, ABS, papelão, espuma e outros materiais de média densidade e vários materiais flexíveis. O cortador oblíquo, é um tipo de cortador usado com o cortador vibratório ou cortador pneumático, normalmente corta papelão.

Folhadeira (Cortadeira)



≤150 folhas/min

Folhadeira Automática de Corte Transversal Crosssheet 1100/1400/1600



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo	1100	1400	1600
Velocidade	≤150 folhas/min	≤150 folhas/min	≤150 folhas/min
Largura máx. do corte	1100 mm	1400 mm	1600 mm
Diâmetro máx. da bobina	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Comprimento do corte	300 – 1200 mm	300 – 1200 mm	300 – 1200 mm
Gramatura	75 – 500 g/m ²	75 – 500 g/m ²	75 – 500 g/m ²
Altura máx. da pilha	1200 mm	1200 mm	1200 mm



≤200 folhas/min

Folhadeira Automática para Papel de Presente Crosssheet 800B/1100B/1400B



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo	800B	1100B	1400B
Velocidade	≤200 folhas/min	≤200 folhas/min	≤200 folhas/min
Largura máx. do corte	800 mm	1100 mm	1400 mm
Diâmetro máx. da bobina	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Comprimento do corte	20 – 1500 mm	20 – 1500 mm	20 – 1500 mm
Gramatura	20 - 200 g/m ²	20 - 200 g/m ²	20 - 200 g/m ²

Fechadora de Cartucho



Fechadora de Cartucho
Gold 650APC/850BH/1100BH





Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina








400 m/min

Modelo	650APC	850BH	1100BH
Velocidade	400 m/min	400 m/min	400 m/min
Tipo de cola	Fria	Fria	Fria
Tipo de Material	Cartão 210-800 g/m ² Papelão ondulado E	Cartão 210-800 g/m ² Papelão ondulado E, F, N	Cartão 210-800 g/m ² Papelão ondulado E, F, N


Tipos comuns e formatos

Modelo	Tipo de caixa	A	B	C
650APC	Caixa linha reta	80 - 650	60 - 1000	8 - 200
	Caixa lateral dupla	100 - 650	70 - 800	10 - 200
	Caixa bloqueio inferior	150 - 600	40 - 800	25 - 200
850BH	Caixa linha reta	50 - 850	35 - 1000	8 - 200
	Caixa lateral dupla	100 - 850	70 - 800	10 - 200
	Caixa bloqueio inferior	146 - 800	40 - 800	25 - 200
	Caixa 4 cantos	120 - 770	60 - 500	20 - 120
	Caixa 6 cantos	200 - 770	80 - 500	20 - 120
1100BH	Caixa linha reta	100 - 1100	60 - 1200	8 - 300
	Caixa lateral dupla	100 - 1100	70 - 800	10 - 300
	Caixa bloqueio inferior	150 - 1100	60 - 1000	30 - 300
	Caixa 4 cantos	180 - 950	80 - 800	25 - 150
	Caixa 6 cantos	300 - 950	80 - 800	25 - 150

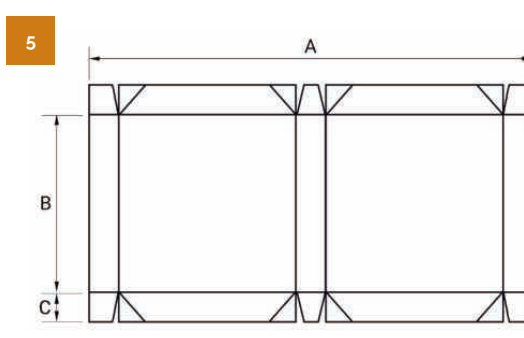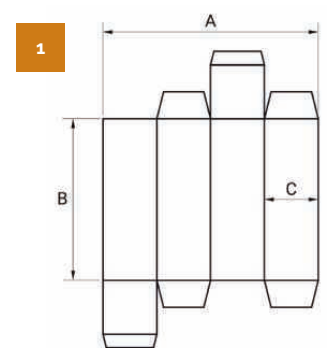

1 - Caixa linha reta | 2 - Caixa lateral dupla | 3 - Caixa bloqueio inferior | 4 - Caixa 4 cantos | 5 - Caixa 6 cantos

Sacos e Sacolas

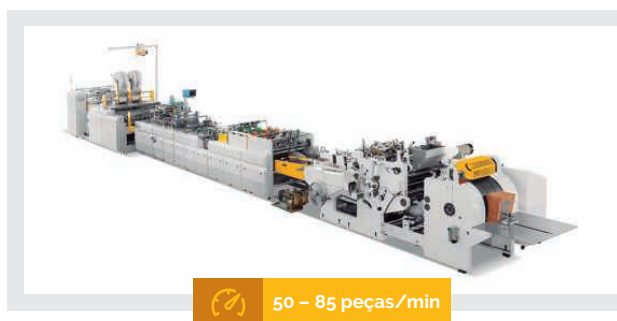

50 – 85 peças/min

Formadora de sacolas de papel automática
Alimentação por bobina - **Fastbag 220**



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

220

Velocidade	50 – 85 peças/min
Largura do saco	120 – 200 mm
Largura do fundo do saco	60 – 120 mm
Comprimento do tubo	240 – 440 mm
Comprimento da folha	380 – 700 mm
Largura da folha de papel	240 – 440 mm
Gramatura	100 – 350 g/m ²



110 peças/min

Formadora de Sacolas de papel cartão
automática - **Fastbag 1100**



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

1100

Velocidade	110 peças/min
Gramatura	200 – 350 g/m ²
Método utilizado	Alimentação contínua automática
Tipo de cola	Cola fria/ Cola quente



180 peças/min

Formadora de sacos de papel com unidade de
impressão automática - **Fastbag 330PU**



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

330PU

Velocidade	180 peças/min
Largura do rolo de papel	320 – 930 mm
Comprimento do saco	225 – 470 mm
Largura do saco	150 – 330 mm
Largura do fundo do saco	60 – 160 mm
Gramatura	60 – 160 g/m ²

Sacos e Sacolas



10000 par/h

Insertadora de alças simples Fasthandle 10M



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

10M

Velocidade

10000 par/h

Diâmetro interno do rolo

76 mm (3")

Diâmetro máx. do rolo

1000 mm

Altura da alça

100 mm



50 m/min

Insertadora de alças de corda torcida Fastwist 20M



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

20M

Velocidade

50 m/min

Diâmetro do núcleo do rolo de papel

76 mm (3")

Diâmetro máx. do rolo de papel

450 mm

Largura da folha de papel

20 – 100 mm

Espessura do papel

15 – 60 g/m²

Diâmetro da corda de papel

2.5 – 6 mm

Caixa Rígida



Formadora de caixas rígidas automática Palladium 3525D



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

3525D

Velocidade

50 pcs/min

Formato máx. do papel

150 - 600 mm

Formato mín. do papel

70 - 460 mm

Gramatura do papel

100 - 350 g/m²

Espessura do papelão

0,8 - 3 mm

Precisão

±0.05 mm

Dimensões do papel de cobertura

A 150 - 600 mm

B 70 - 460 mm

E 10 - 90 mm

H 10 - 90 mm

Dimensões da caixa

H 10 - 90 mm

L 55 - 350 mm

T 0.8 - 3 mm

W 45 - 250 mm

Dimensões da caixa finalizada


H 10 - 90 mm

L 55 - 350 mm


R 10 - 85 mm

T 0.8 - 3 mm


W 45 - 250 mm

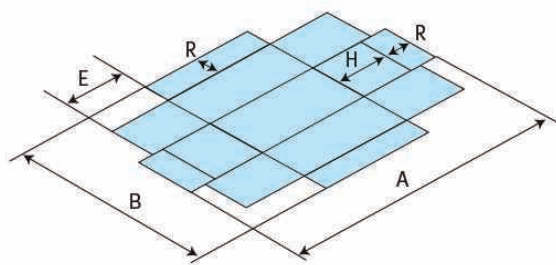

Papel de cobertura



Caixa



Caixa Finalizada

Fast Food



90 - 100 pcs/min

Formadora de Copos Fastform 800



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

800

90 - 100 pcs/min

Volume

100 - 450 ml

Matéria-prima

Papel revestido PE simples/duplo

Gramatura

190 - 0390 g/m²



50 - 60 pcs/min

Formadora de Potes Fastform X35



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

X35

50 - 60 pcs/min, 198 g estável 80 pcs/min

Volume

600 - 1500 ml

Matéria-prima

Papel revestido PE simples/duplo

Gramatura

170 - 450 g/m²



70 - 100 pcs/min

Formadora de tampas para pote Fastform 60



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

60

70 - 100 pcs/min

Matéria-prima

Papel revestido PE simples/duplo - Papel revestido brilhante

Gramatura

250 - 350 g/m²

Diâmetro da tampa (formatos)

Pequeno: 43 - 100 mm

Médio: 100 - 145 mm

Grande: 130 - 200mm

Fast Food



 190 – 230 pcs/min

Formadora de cones para sorvete automática Fastcone 220



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade	220 190 – 230 pcs/min
Ângulo mín. e máx.	17 – 23°
Altura mín. e máx.	110- 250 mm
Volume	100 - 300 ml
Gramatura	80 - 170 g/m²



 30 – 40 pcs/min

Formadora de Caixas com Multi Divisões Fast Food - Fastbox MT



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade	MT 30 – 40 pcs/min
Formato máx. (CxLxA)	Parte inferior: 215 x 165 x 50 mm
Material adequado	Papel Revestido PE
Gramatura	200 - 400 g/m²



 50-140 pcs/min

Formadora de caixa de hamburger - Pista Simples/Dupla - Fastbox 600



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade	600 50-140 pcs/min
Material adequado	Cartão/PE/Papel Ondulado
Formato da caixa mín. e máx. (CxLxA)	C: 100 - 450 mm L: 100 - 580 mm A: 15 - 200 mm
Ângulo da caixa	4-50°
Gramatura / Espessura	200 - 600 g/m² / 2mm papel ondulado

Fast Food



25-40 pcs/min

Termo Formadora de Bandejas Thermoplate 600



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato mín. e máx.

Matéria-prima

Gramatura

Pressão de trabalho

600

25-40 pcs/min

100 – 450 mm

papel revestido PE

200 – 2000 g/m²

30 Ton



120-140 pcs/min

Termo Formadora de Prato Thermoplate 500



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato mín. e máx.

Matéria-prima

Gramatura

500

120-140 pcs/min

75 - 300 mm

Cartão ou revestido PE

140 - 2000 g/m²

Seladora



120 pcs/min

Seladora automática de alta velocidade Iridium T120



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato mín. e máx. da embalagem (CxLxA)

Tipo de filme

Espessura do filme

T120

120 pcs/min

C: 60 - 1000 mm

L: 50 - 400 mm

A: 5 - 150 mm

POF/PE

0.015 - 0.025 µm



80 pcs/min

Seladora automática Iridium T8025



Escaneie o QR
Code para conferir
um vídeo sobre a
máquina

Modelo

Velocidade

Formato mín. e máx. da embalagem (CxLxA)

Tipo de filme

Espessura do filme

T8025

80 pcs/min

C: Sem limites

L: 60 - 450 mm

A: 5 - 250 mm

POF/PE

0.015 - 0.025 µm

Outros Produtos que Comercializamos



Canteadeira simples
Chanfer 18



Canteadeira Dupla
Chanfer 19



Arqueadeira
Arc 20



Contadora
Fastmark




Impressora lateral de livros
Inkside 9060



Insertadora de tags
Fastag 180T



Insertadora de etiquetas
Fastlabel 350



Multifuncional Semi
automática Fastcutter 370



Destacadora Manual
Faststripping ZK



Aplicadora de cinta
dupla face Fastape 800



Formadora de tubos
Fastube 50



Insertadora de fitas
Palladium 6040



Envolvedora de filme Strach
Fastwrap X0



Formadora de balde
Fastform 200ZT

Sabbry Industrial Solution

Presença Global




Nova York
EUA



Zevenaar
Holanda



São Paulo
Headquarters (Matriz)

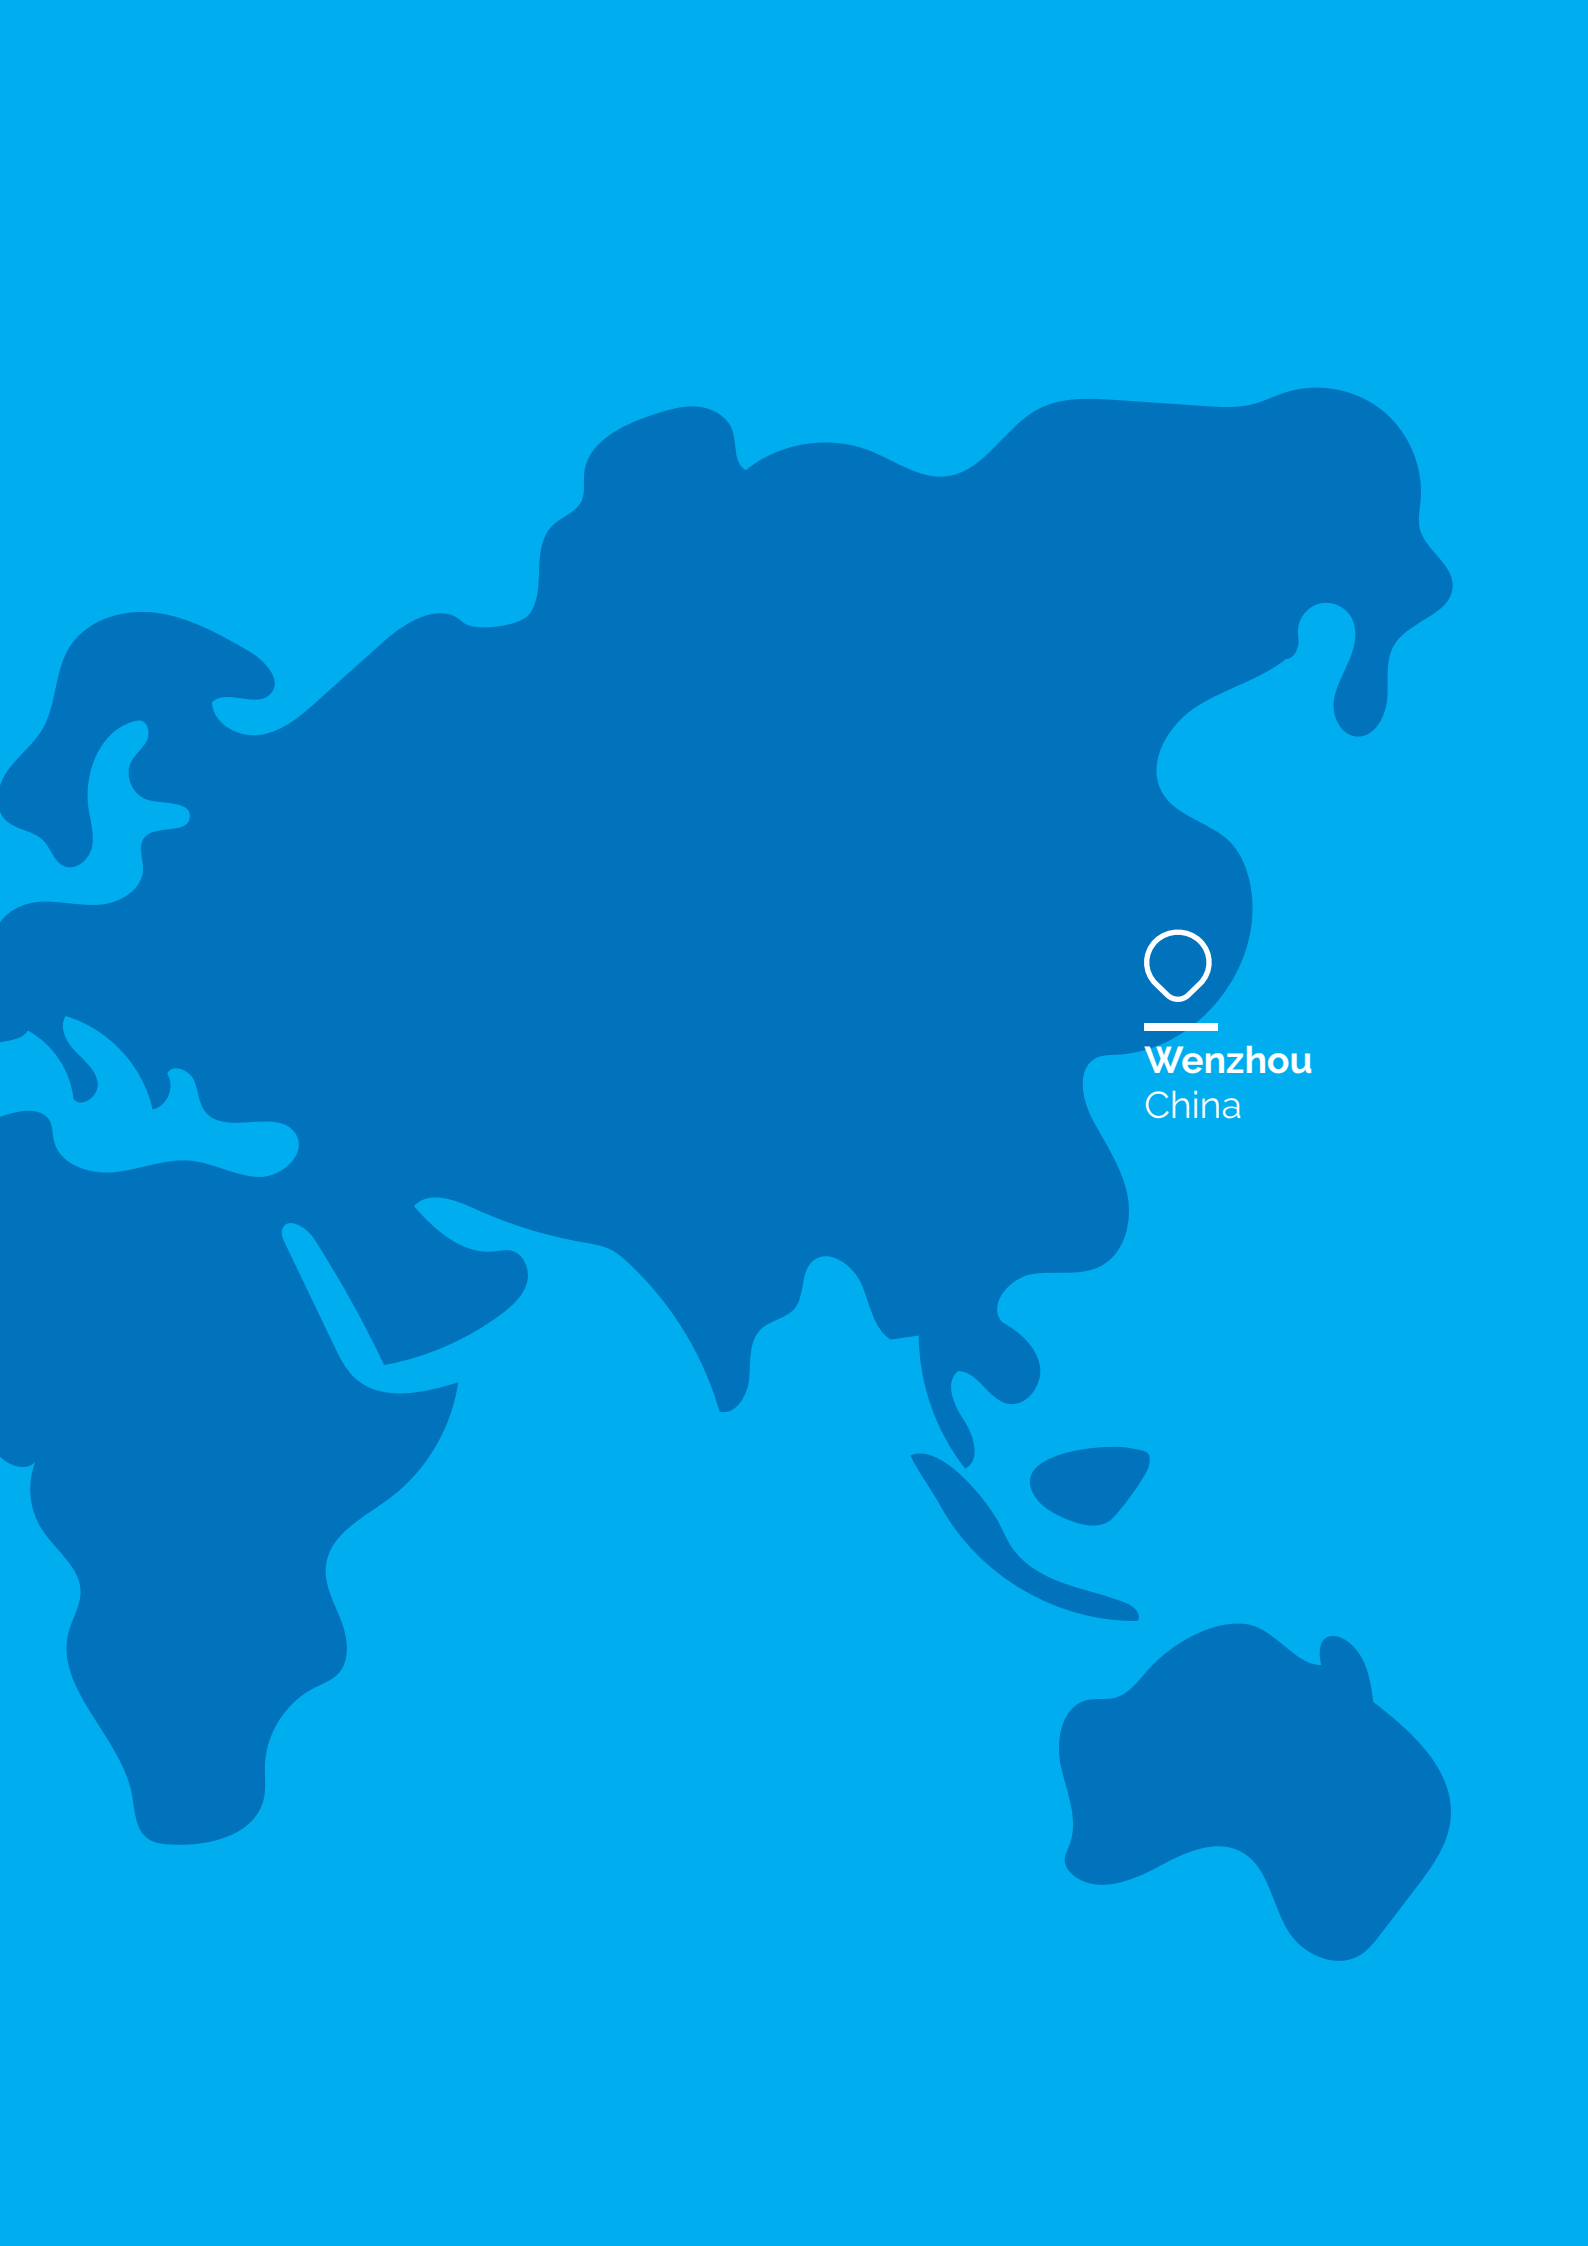

Wenzhou
China

Copyright© 2020 Sabbry Solutions. Todos os direitos reservados.

Publicado pela Sabbry Industrial Solutions.

As velocidades operacionais para produção ideal variam de acordo com a qualidade do papel, tamanho do produto, número de bandas e impressão.

Para exibir as características do produto, alguns dispositivos de segurança podem ser emitidos ou mostrados fora da posição em fotografias ou ilustrações.

As imagens utilizadas neste catálogo são meramente ilustrativas. Todas as informações neste catálogo foram elaboradas e verificadas cuidadosamente. Não podemos, entretanto, assumir nenhuma responsabilidade por eventuais erros ou omissões. A Sabbry Industrial Solutions se reserva ao direito de fazer alterações sem aviso prévio.



+55 11 2626-4219

R. Rubem Braga, 58

Conj. 102 e 103 - Barueri, SP

www.sabbry.com